

Lämpömittari Bluetooth-yhteydellä

testo 915i – johdoton Smart Probe -lämpömittari K-tyyppin mittausantureille

Smart Probe -lämpömittari toimii älypuhelimessasi testo Smart -appilla Bluetooth -yhteyden kautta. Kahvaan voidaan liittää laaja valikoima erilaisia K-tyyppin lämpötila-antureita.

Anturin vahvistettu kiinnitys kahvaan innovatiivisen lukitusmekanismin ansiosta

Helppo ja selkeä käyttöliittymä ilmaisella testo Smart Appilla

Automaattinen Bluetooth® -liityntä älypuhelimiin, tabletteihin tai muihin Testo -mittareihin (testo 400, testo 550s).

Kantavuus jopa 100 metriä



Langaton Smart Probe testo 915i plug-in TC-antureilla tekee lämpötilan mittaamisesta entistä nopeampaa, helpompaa ja joustavampaa. Innovatiivisen lukitusmekanismin ansiosta, joka on yhteensopiva myös kaikkien Teston ja muiden tavallisten tyyppin K termoelementtiantureiden kanssa, Smart Probea voidaan käyttää monipuolisissa sovelluksissa.

Mittausarvot näytetään testo Smart App -sovelluksessa, ja lämpötilakäyrät esitetään selkeästi ja graafisesti. Kaikki mittaus tiedot voidaan raportoida suoraan sovelluksessa ja lähettää sitten PDF- tai CSV-tiedostoina.

testo 915i muodostaa automaattisesti yhteyden Bluetooth®-yhteydellä älypuhelimeen, tablet-laitteen sovellukseen tai suoraan muihin Teston mittauslaitteisiin. testo 915i on saatavana useilla Class 1 -luokan antureilla: upotus-/pisto-, pinta-, ilma- tai lanka-anturit. testo 915i -setti kolmella anturilla käytännöllisessä Smart-kotelossa on erityisen monipuolinen.

Tuotetiedot

testo 915i

lanka-anturilla

Smart Probe testo 915i taipuisalla lanka-anturilla (TC, tyyppi K), sisältää paristot ja tehtaan kalibrointiprotokollan.

Tuote no. 0563 4915



testo 915i

ilma-anturilla

Smart Probe testo 915i ilma-anturilla (TC, tyyppi K), sisältää paristot ja tehtaan kalibrointiprotokollan.

Tuote no. 0563 3915



testo 915i

pisto/upotusanturilla

Smart Probe testo 915i pisto/upotusanturilla (TC, tyyppi K), sisältää paristot ja tehtaan kalibrointiprotokollan.

Tuote no. 0563 1915



testo 915i

pinta-anturilla

Smart Probe testo 915i pinta-anturilla (TC, tyyppi K), sisältää paristot ja tehtaan kalibrointiprotokollan.

Tuote no. 0563 2915



testo 915i Setti

Smart Probe testo 915i -Setti, jossa mukana kolme anturia (TC, tyyppi K)


- Pisto/upotusanturi
- Pinta-anturi
- Ilma-anturi

Setti sisältää laukan, paristot ja tehtaan kalibrointiprotokollan.

Tuote no. 0563 5915



testo Smart App

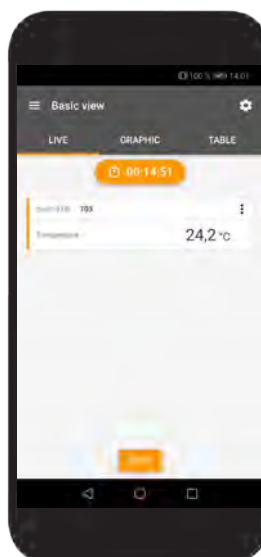

Maksuton testo Smart -sovellus muuttaa älypuhelimesi / tablet-laitteesi testo 915i -näytöksi.







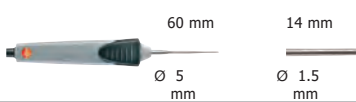






Smart Probe -laitteen toiminta ja mittausarvojen näyttö tapahtuu langattomasti Bluetooth®-älypuhelimella -mittauspaikasta riippumatta. Lisäksi voit käyttää sovellusta luodaksesi mittausraportteja, lisätä niihin valokuvia ja kommentteja ja lähettää ne kätevästi sähköpostitse.

testo Smart App

Vapaasti ladattavissa iOS- ja Android-laitteille



Muita TC Tyyppi K -antureita

Anturityyppi	Mitat	Mittausalue	Tarkkuus	t ₉₉	Tuote no.
Pinta-anturi		-60 ... +400 °C	Class 2 ¹⁾	30 sec	0602 1993
Putkianturi, velcro, halkaisija max. 120 mm		-50 ... +120 °C	Class 1 ¹⁾	90 sec	0628 0020
Putkianturi, jousikuormitteinen, halkaisija max. 5 - 65 mm		-60 ... +130 °C	Class 2 ¹⁾	5 sec	0602 4592
Vaihtoanturipää putkiantureille		-60 ... +130 °C	Class 2 ¹⁾	5 sec	0602 0092
Hauenleuka-anturi, halkaisija max 15 .. 25 mm		-50 ... +100 °C, hetkellisesti 130 °C	Class 2 ¹⁾	5 sec	0602 4692
Nopea upotusanturi		-60 ... +1000 °C	Class 1 ¹⁾	2 sec	0602 0593
Nopea pisto/upotusanturi		-60 ... +800 °C	Class 1 ¹⁾	3 sec	0602 2693
Lanka-anturi		-200 ... +1000 °C	Class 1 ¹⁾	5 sec	0602 5792
Lanka-anturi		-200 ... +40 °C	Class 3 ¹⁾	5 sec	0602 5793
Lanka-anturi		-200 ... +1300 °C	Class 1 ¹⁾	4 sec	0602 5693
Pisto/upotusanturi		-60 ... +400 °C	Class 2 ¹⁾	7 sec	0602 1293
Erittäin ohut lanka-anturi	 TC Type K, 2 m, FEP-eriste, kesto jopa to 200°C,	-200 ... +1000 °C	Class 1 ¹⁾	1 sec	0602 0493
Pisto/upotusanturi , teräskahva, (IP65)		-60 ... +400 °C	Class 2 ¹⁾	7 sec	0602 2292

1) EN 60584-2, Class 1: -40 ... +1000°C (Type K), Class 2: -40 ... +1200°C (Type K) ja Class 3: -200 ... +40°C (Type K).

Accessories

Anturisetti	Tuote no.
Pisto/upotus-, ilma- ja pinta-anturit, lukitus	0602 5093
<hr/>	
testo Smart Case	Order no.
Säilytyslaukku	0516 0032
<hr/>	
ISO kalibroinnit	Order no.
ISO -kalibrointi, lämpötila ilma- ja upotusantureille, kalibrointipisteet: -18 °C; 0 °C; +60 °C	0520 0001
ISO -kalibrointi, lämpötila ilma- ja upotusantureille, kalibrointipisteet: -18 °C	0520 0061
ISO -kalibrointi, lämpötila ilma- ja upotusantureille, kalibrointipisteet: 0 °C	0520 0062
ISO -kalibrointi, lämpötila ilma- ja upotusantureille, kalibrointipisteet: +60 °C	0520 0063
ISO -kalibrointi, lämpötila pinta-antureille, kalibrointipisteet: +60 / +120 / +180 °C	0520 0071
ISO -kalibrointi, lämpötila pinta-antureille, kalibrointipisteet: +60 °C	0520 0072
ISO -kalibrointi, lämpötila pinta-antureille, kalibrointipisteet: +120 °C	0520 0073
DAkKS -kalibrointi, lämpötila pinta-antureille, kalibrointipisteet: +100 / +200 / +300 °C	0520 0271

1981 1954/msp/01.2021

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Sensorcell Oy

Konalantie 43 A
00390 Helsinki

+358 (0)9 4282 7940
info@sensorcell.fi
www.sensorcell.fi