

Digitaalinen kylmäainevaaka

testo 560i - Digitaalinen kylmäainevaaka Bluetoothilla ja älyventtiilillä järjestelmien nopeaan ja tarkkaan täyttöön.



Automaattinen ja tarkka kylmäaineen täyttö valittavissa eri täyttötapojen mukaan (tavoitetulistus, tulistus, alijäähdytys, paino) älyventtiilin avulla

Langaton ohjaus teston kylmäainemittareiden ja testo Smart Appin kautta

testo Smart Appistä näet kaikki täyttöprosessin arvot yhdellä silmäyksellä

Kompaktin kokoinen ja kevyt. Saat kaikki yhteen kuljetusaukkuun

Yhteensopiva testo 557s/550s/550i- sekä 557/550 - mallien kanssa

 Bluetooth
+ App

testo Smart App
vapaasti ladattavissa



Uusi langaton testo 560i -kylmäainevaaka yhdessä älykkään venttiilin kanssa mullistaa jäähdytysjärjestelmien ja lämpöpumppujen täyttöprosessin. Venttiilillä varustetun testo 560i:n, teston digitaalisen kylmäainemittarin ja/tai testo Smart Appin yhdistelmällä lataat jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput automaattisesti ja siksi nopeammin ja tarkemmin kuin koskaan ennen.

Voit valita kolmesta automaattisesta ohjelmasta tavoitetulistuksen, alijäähdytyksen tai kylmäaineen painon mukaan. Valitset vain latausohjelman Testo kylmäainemittarista tai testo Smart Appista, syötät tavoitearvot ja testo 560i kylmäainevaaka tekee loput.

Säästät aikaa muiden tehtävien suorittamiseen ja järjestelmän täyttö tapahtuu virheettömästi ja tarkasti.

Vaaka ja venttiili yhdistyvät automaattisesti Bluetoothin kautta mittariin ja älypuhelimien tai tabletin sovellukseen. Tämä antaa sinulle joustavuutta ahtaissa ja hankalissa kohteissa. Kompaktin ja vankan koteloinnin, kevyen painon ja käytännöllisen kantokahvan ansiosta vaaka on erityisen kätevä.

testo 560i setti

testo 560i setti.

- Vaaka, älyventtiili, kantolaukku, paristot



Tuote no. 0564 2560

testo 560i

testo 560i vaaka.


- Vaaka, kantolaukku, paristot



Tuote no. 0564 1560

Älyventtiili

Bluetooth älyventtiili testo560i digitaaliseen vaakaan.



Tuote no. 0560 5600


Varusteet

Olkalaukku testo 560i, mitat 32.4x30.7x12.3 cm (L/S/K)

Tuote no.

0516 1000

testo Smart App

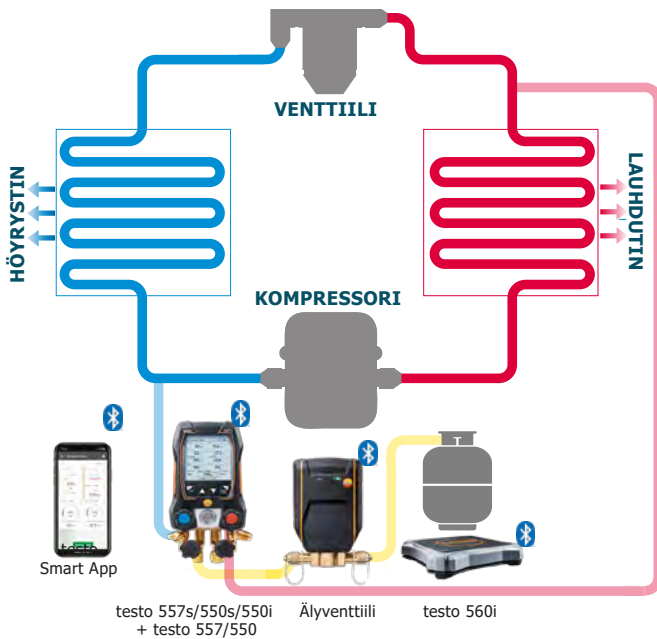

testo Smart App

- Kaikki testo 560i:n toiminnot mittauksesta dokumentointiin
- Opastavat ohjelmat testo 560i Bluetooth-venttiilillä automaattiseen kylmäaineen täyttöön tavoitearvojen mukaan (tulistus, alijäähdytys, paino, manuaalinen)
- Yhteensopiva kaikkien Bluetooth-yhteensopivien Testo-kylmäainemittareiden kanssa
- Opastava näyttö eri ohjelmille helpottaa työskentelyä ja vähentää virheiden mahdollisuutta
- Nopea ja selkeä toiminta arvojen selkeän näytön ansiosta (graafinen ja taulukkomuotoinen)
- Luo mittausraportit, mukaan lukien valokuvat, PDF/CSV-tiedostoina paikan päällä ja lähetä ne välittömästi suoraan kohteesta



Lataa ilmaiseksi
Android ja IOS -laitteille



Tekniset tiedot

testo 560i	
Mittausalue	0.00 ... 100.00 kg
Tarkkuus	Käyttölämpötilassa +22 °C: $\leq \pm(10 \text{ g} + 0.03 \% \text{ lukemasta}) (0 \dots 30 \text{ kg})$ $\leq \pm(10 \text{ g} + 0.05 \% \text{ lukemasta}) (30 \dots 100 \text{ kg})$
Resoluutio	0.01 kg
Ympäröivä kosteus	0 ... 80 %RH
Yleiset tekniset tiedot	
Liityntä	Bluetooth 4.2
Bluetooth® kantama	> 30 m esteettömässä tilassa
Käyttölämpötila	-10 °C .. +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Varastointilämpötila	-10 °C ... +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Mitat	310 x 287 x 58 mm
Paino	4.36 kg (mukana paristot ja laukku)
Suojausluokka	IP44
Paristotyyppi	4 kpl AA
Paristojen kesto	> 70 t +25 °C:n lämpötilassa

Älyventtiili	
Ympäröivä kosteus	0 to 80 %RH
Maksimipaine	35 bar
Yleiset tekniset tiedot	
Liityntä	Bluetooth 4.2
Bluetooth® kantama	>50 m esteettömässä tilassa
Käyttölämpötila	-10 °C ... +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Varastointilämpötila	-10 °C ... +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Mitat	95 x 119 x 47 mm
Paino	0.57 kg paristoineen
Suojausluokka	IP54
Paristotyyppi	9.0 V (6LR61)
Paristojen kesto	>60 t +25 °C:n lämpötilassa

Sensorcell Oy

Konalantie 43 A
00390 HELSINKI

info@sensorcell.fi
+358 (0)9 4282 7940

www.testo.com
www.sensorcell.fi